


Deckenstrahler Infrarouges

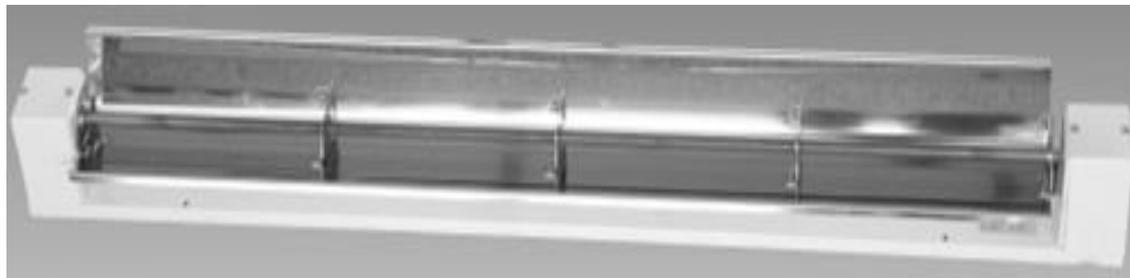

Deckenstrahler

Überall wo eine schnellwirkende und angenehme Strahlungswärme benötigt wird, kann der Deckenstrahler eingesetzt werden. Die Modelle eignen sich für trockene Räume oder für witterungsgeschützte Aussenmontage. Mit der Montageschiene aus Stahlblech lassen sich die Strahler direkt auf brennbare Gebäudeteile montieren. Montageschiene und seitliche Klemmgehäuse in Weiss. Schutzart IP 42


- D für geschlossene Räume und niedrige Montagehöhe, z.B. Bastelräume, windgeschützte Terrassen usw.
- DA wie Typ D, jedoch mit verstärkter Heizleistung. Für regengeschützte Aussenmontage und grosse Montagehöhe, z.B. Werkhallen, Vordächer, offene Terrassen, Balkone usw.
- DN **Spritzwassersicher!** für windgeschützte Stellen und niedrige Montagehöhe

Für den Elektriker: beachten Sie die Hausinstallationsvorschriften und die Montage-Instruktion.

Infrarouges de plafond

Les Infrarouges de plafond peuvent être montés partout où un apport rapide et agréable de chaleur est nécessaire. Ces modèles sont indiqués pour les locaux secs ou un montage à l'extérieur à l'abri des intempéries. L'armature en tôle d'acier autorise un montage directement sur des surfaces inflammables. Armature et boîtes de bornes latérales en couleur blanc. Protection IP 42


- D Indiqué pour locaux fermés, des petites hauteurs de montage comme p.ex. des chambres de bricolage, des terrasses à l'abri du vent etc.
 - DA Comme Type D, mais avec une puissance de chauffage accrue. Indiqué pour montage extérieur, à l'abri de la pluie et pour les hauteurs de montage plus élevées, comme p.ex. ateliers, auvents, terrasses ouvertes, balcons etc.
 - DN **exécution étanche aux projections d'eau !** pour endroits protégés du vent et petites hauteurs de montage.
- Pour l'électricien:** observez les prescriptions sur les installations électriques intérieures et les instructions de montage.

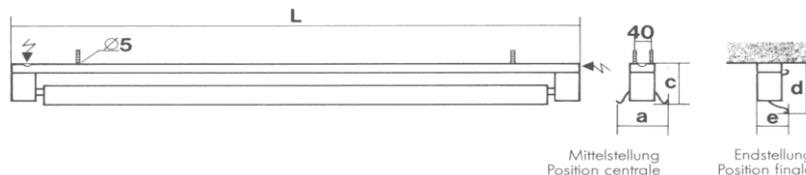

Ident-Key	Typ / Type	Watt / Watts	Volt / Volts	Länge / Longueur mm	a mm	c mm	d mm	e mm
L4-002010	510 D	1000	230	1230	84	82	97	78
L4-002018	515 D	1500	230	1530	84	82	97	78
L4-002015	512 DA	1200	230	1000	109	94	111	87
L4-002021	516 DA	1600	230	1230	109	94	111	87
L4-002023	521 DA	2100	230	1530	109	94	111	87
L4-002008	508 DN *	800	230	1066	86	123	142	114
L4-002013	510 DN *	1000	400	1296	86	123	142	114
L4-002020	515 DN *	1500	230	1596	86	123	142	114

* solange Vorrat / jusque' à l'épuisement du stock

Wandstrahler Infrarouges

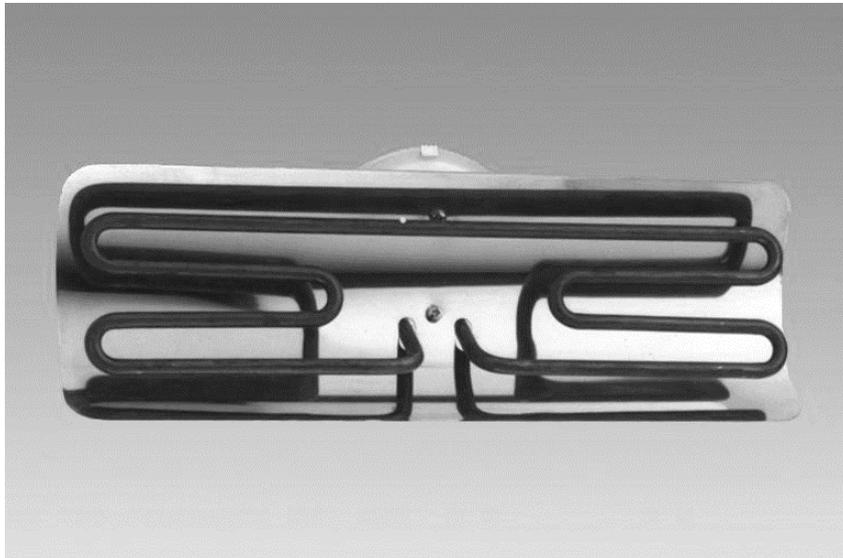

Wandstrahler (712 W)



Gehäuse und Reflektor aus unverwüstlichem, korrosionsbeständigem Material, Heizung aus einem Rohrheizkörper, rostfrei, unzerbrechlich und ungefährlich. Fixer Reflektor.

Für den Elektriker: beachten Sie die Hausinstallationsvorschriften und die Montage-Instruktion. Schutzart IP 42

Infrarouges muraux (Types 712 W)

Boîtier et réflecteur en matière indestructible, résistant à la corrosion, avec corps de chauffe inoxydables, incassables et sans danger. Réflecteur fixe.

Pour l'électricien: observez les prescriptions sur les installations électriques intérieures et les instructions de montage. Protection IP 42

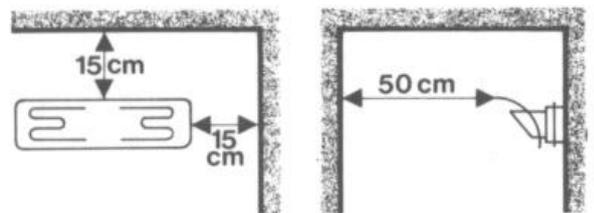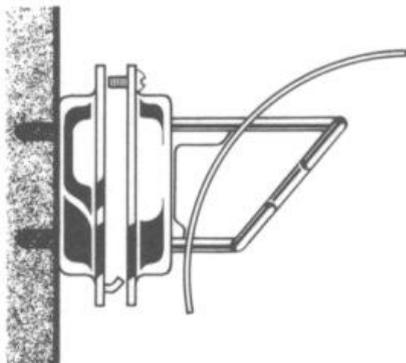

Ident- Key	Typ / Type	Watt / Watts	Volt / Volts	L x B x T mm L x L x P mm
L4-002040	712 W *	1200	230	390 x 110 x 130

* solange Vorrat

* jusque' à l'épuisement du stock