


Frostschutzheizung Frost Protection Heater

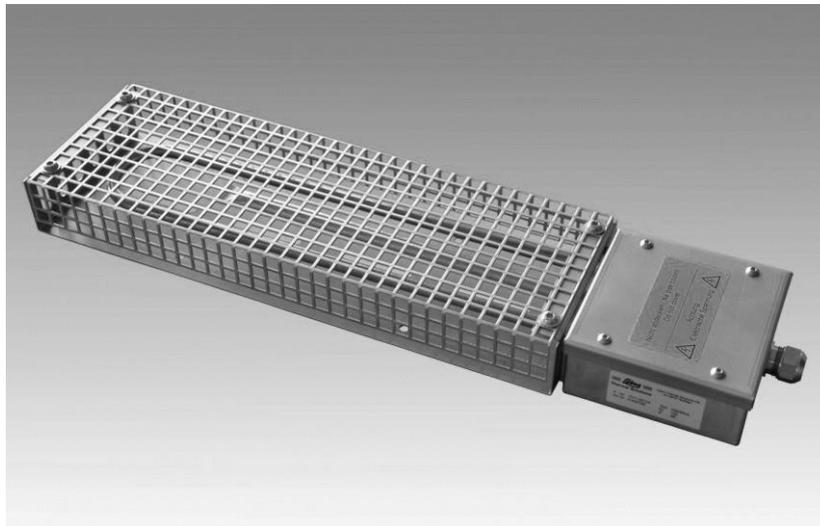

Frostschutzheizung

Die Frostschutzheizung aus Edelstahl eignet sich besonders als Frostschutzeinrichtung, Schaltkastenheizung und zum Temperieren von Räumen. Durch die spritzwasserdichte Ausführung (IP 65) kann die Frostschutzheizung in nassen Räumen wie Waschküchen, Kläranlagen und Schlachthäusern eingesetzt werden. Eingebauter Bimetall Kleinregler 0 – 40 °C (Werkeinstellung 5 °C) und Temperatursicherung max. 104°C. Montage horizontal oder vertikal.


Frost Protection Heater

This stainless steel heater is most suitable for frost protection applications, in electrical control cabinets and for room heating.


The spraywater proof (IP65) connection allows the application in wet environments such as laundries, sewage plants, abattoirs etc..

Integrated bi-metal regulator 0 – 40 °C (factory setting 5 °C) with temperature protection at max.104°C. Fitted horizontally or vertically

Wandmontage horizontal Wall mounted horizontal

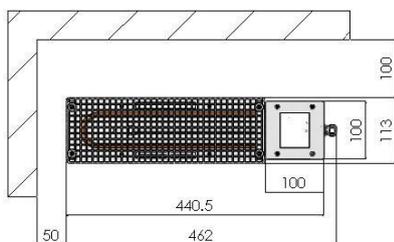


Anschlusskasten rechts
Connection right hand side

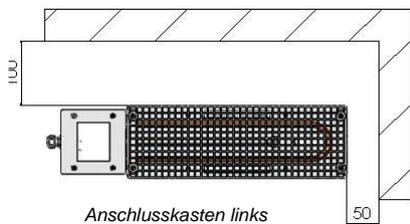


Anschlusskasten links
Connection left hand side

Bodenmontage Floor mounted

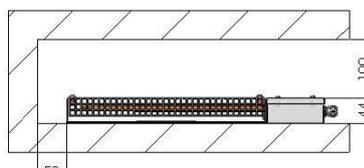

Wandmontage vertikal Wall mounted vertical

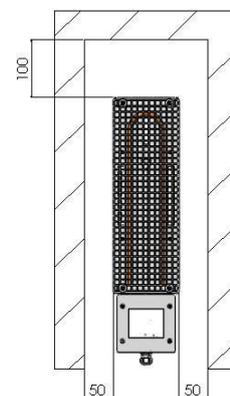

Anschlusskasten unten
(Eine Montage mit Anschlusskasten oben ist nicht zugelassen!)

Connection below
(Connection at the top NOT permitted)

Ident-Key	Watt Wattage	Volt Voltage	Länge in mm Length in mm	Höhe in mm Width in mm	Tiefe in mm Height in mm	Gewicht Kg Weight Kg
L4-002795	100	230	462	113	50	1.2