


Hotrunner-Heatingsystem C6-R6 / C8-R8

RISCALDARE – MISURARE – REGOLARE



- **installazione rapida con semplici ausili**
- **tempi di reazione corti**
- **trasferimento termico ottimale**
- **alta affidabilità**
- **tempi di fornitura brevi**

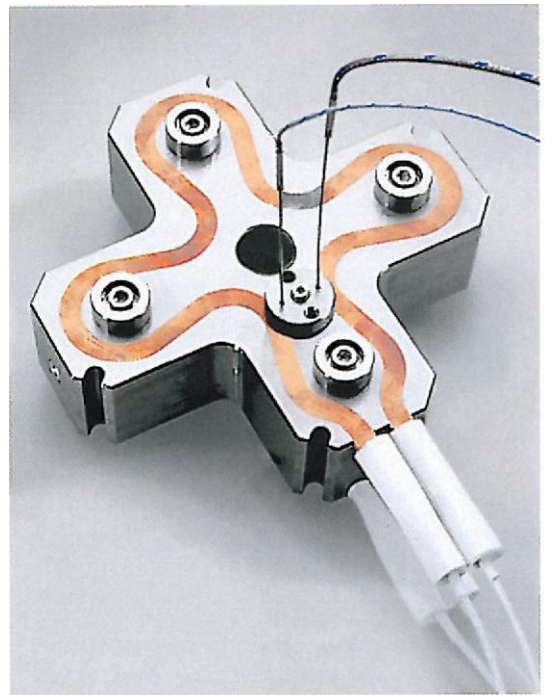

- Le nostre resistenze elettriche per utensili R6 e RB hanno dimostrato la loro validità negli anni, rendendo possibile produrre le forme più complesse e curve estreme. In collaborazione con l'azienda DST Kunststoff Werkzeugtechnik di Uetliburg è stato sviluppato un nuovo standard di installazione con profili in rame curvato per i distributori del canale caldo. Questi profili in rame si adattano alla forma delle resistenze rotonde. L'installazione rapida si ottiene premendo con gli ausili più semplici e il successivo trattamento della superficie. Questo metodo di installazione garantisce un trasferimento termico ottimale, riducendo i tempi di reazione.
- I profili in rame possono essere facilmente rimossi durante una revisione.
- Le resistenze elettriche rotonde R6 e RB, nonché i profili in rame preformati C6 e CS sono disponibili in brevissimo tempo in base alle vostre specifiche esigenze